

visam

Visam G6mme Rezervuarlar




visam

*Kalitesiyle dünden bugüne var olan ürünlerimizi,
sizin için her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyoruz.*



Doğa dostu ürünler

Daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza yön veriyoruz.

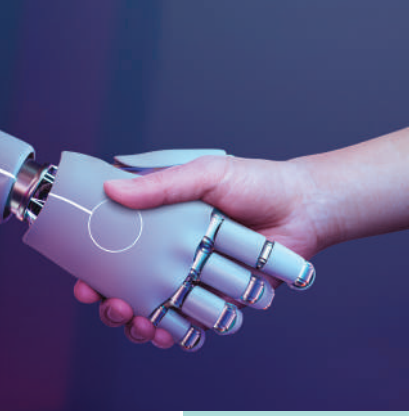

Geleceği şekillendiren teknolojiler

Sektöre katkı sağlayan son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge ekibimizle, yenilikçi çözümler sunan ürünler tasarlıyoruz.



Kalite, deneyim, güven

Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ürünlerimizle, montajdan kullanıma kadar banyolarda yenilikler sunarak gelecek için her zaman bir adım önde yer alıyoruz.



İÇİNDEKİLER

Gömme Rezervuarlar Özellikleri	6-19
Gömme Rezervuarlar	20-37
Cam Rezervuarlar	38-41
Konsol Sistemleri	42-53
Kumanda Panelleri	54-58



1964'ten beri...

1964 senesinde kurulan ve bir aile şirketi olan Visam, kurulduğu günden bu yana sektörün öncüsü olmaya devam ediyor. 60 yıla yakın değişmeyen kaliteli üretim anlayışı, şeffaf satış politikası ve satış sonrasında hizmetleriyle de sektöründe Türkiye'nin en iyi markalarından biri olmanın gururunu yaşıyor. Visam ürünleri, işlevselliği ve kalitesi ile tamamen tüketici odaklıdır. Her anlamda tüketici dostu ürünlerimiz yarım asırlık bilgi, beceri ve tecrübemizle üretilir. Ekonomik fiyat politikamız, buna karşın sunduğumuz yüksek kalite, sınırsız servis olanağı, yedek parça imkanı ve de banyolara kattığımız estetik değer bizi bu pazarda başarıya ulaştırmıştır. Visam ailesi olarak her yıl gelişerek artan ürün çeşitliliğimiz, büyüyen müşteri portföyümüz ve gelişen imalat teknolojimizle ilk günkü gibi büyük bir heyecan ve özveriyle sektörün "Güvenilir Markası" olmaya devam ediyoruz.





Kaliteli ve her banyoya uygun ürünler...

Ergonomik ve işi kolaylaştıran çözümler sunan Visam, ürünlerin tüm parçalarını en ince ayrıntısına kadar kusursuz bir şekilde tasarlar.

Visam gömme rezervuarlar hem tuğla hem de alçıpan duvarlara uygun modelleriyle tüm duvar çeşitleri için kullanılabilir. Visam, ürettiği gömme rezervuarlar ile; asma klozetler, duvara dayanan, yere tam oturan, ayaklı klozetler ve hela taşları için kaliteli ve güvenilir çözümler sunar.

Bununla birlikte cam rezervuar modeli ile duvar önü uygulama özelliği sayesinde banyoların hızlıca yenilenmesine yardımcı olurken şık bir çözüm olarak karşınıza çıkar.



Visam G6mme Rezervuarlar

Visam'dan yıllara meydan okuyan g6mme rezervuar...



Visam Sessiz G  mme Rezervuarlar

  r  nlerimiz kullandığımız   zel rezervuar doldurma sistemi sayesinde   ok sessiz   alır. Bu sayede rezervuar dolarken, giderek artan sesler   nlenmektedir. Dıř g  vdede kullanılan strafor, ses yalıtımını destekler ve rezervuar dolum ařamasında giderek artan su sesi   nlenir.



5 Yıl Garanti ve 15 Yıl Yedek Par  a Teminatı

Visam   r  nleri, kalitesi ve dayanıklılıęı ile g  venilir   z  mler sunar. G  mme rezervuarlarımızın saęlamlıęı, y  ksek teknoloji standartlarındaki   retimimize ve   r  n geliřtirilmesindeki m  hendislięe dayanır. T  m g  mme rezervuarlar, 5 yıl garantiye ek olarak 15 yıl yedek par  a teminat garantisi sunar.



Ayarlanabilir Yıkama Hacmi




Visam gömme rezervuarlar, özel iç takım ayarları sayesinde daha az yıkama hacmiyle daha az su tüketilmesini sağlayarak farklı ihtiyaçlara cevap verir. Gömme rezervuarlar içinde bulunan çift kademeli yıkama sistemi, 3 veya 6 litre yıkama imkanı sunarak su tasarrufu sağlar.

Banyolar Visam Kumanda Panelleri ile Güzelleşiyor



Visam renkleri enerjinizi yükseltecek! Farklı tasarım seçeneklerine sahip kumanda panellerimiz banyolarınıza şıklık katar. 60 yıla yakın sektör tecrübemiz ve esnekliğimiz, projeleriniz için özel çözümler sunar.

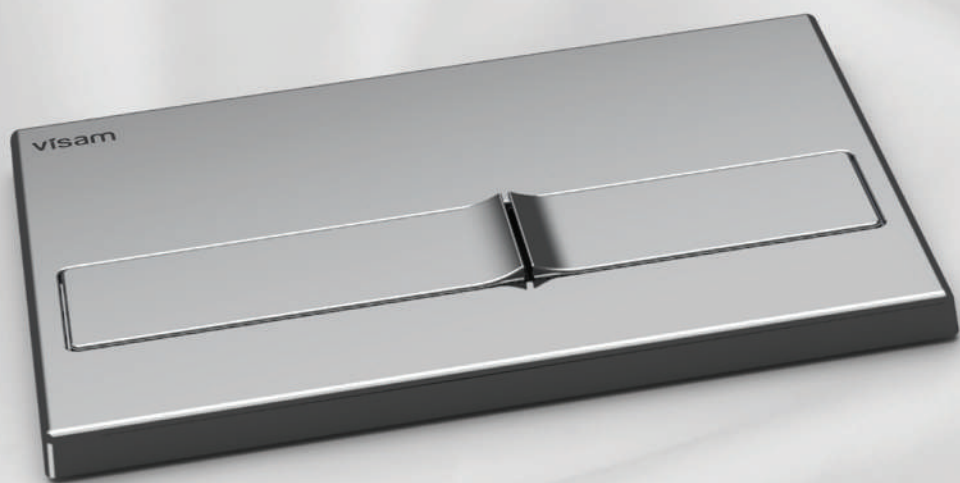

*Visam gömme rezervuarların
üretilen her parçasına ve ayrıca montajı tamamlanmış
ürünlerine laboratuvarımızda ilgili EN Avrupa standartlarına göre
periyodik testler uygulanır.*

Taşma Testi

Ağırlık Testi (400 kg'a Kadar Dayanıklılık)

Sızdırmazlık Testi


Akış Hızı Testi

Hidrolik ve Mekanik Performans Testi

Yaşam Süresi Döngüsü (Güvenilirlik) Testi




Su tasarrufu



Kolay bakım



Kolay montaj



400 kg ya kadar dayanım



Hijyenik



Sessiz



Yerden tasarruflu

YÜKSEK STANDARTLI ÜRÜNLER

Visam gömme rezervuarlar uluslararası standart kurumları tarafından test edilmiş olup EN 14055 (Avrupa Standardı) ürün kalite belgesine sahiptir.




KOLAY ve HIZLI MONTAJ BİZİM İŞİMİZ

*Hızlı, sorunsuz ve kolay montaj
imkanı sayesinde, hem zaman
hem de bütçe tasarrufu sağlar.*




Tuğla Duvarlara Kolay Montaj için Visam Gömme Rezervuarlar

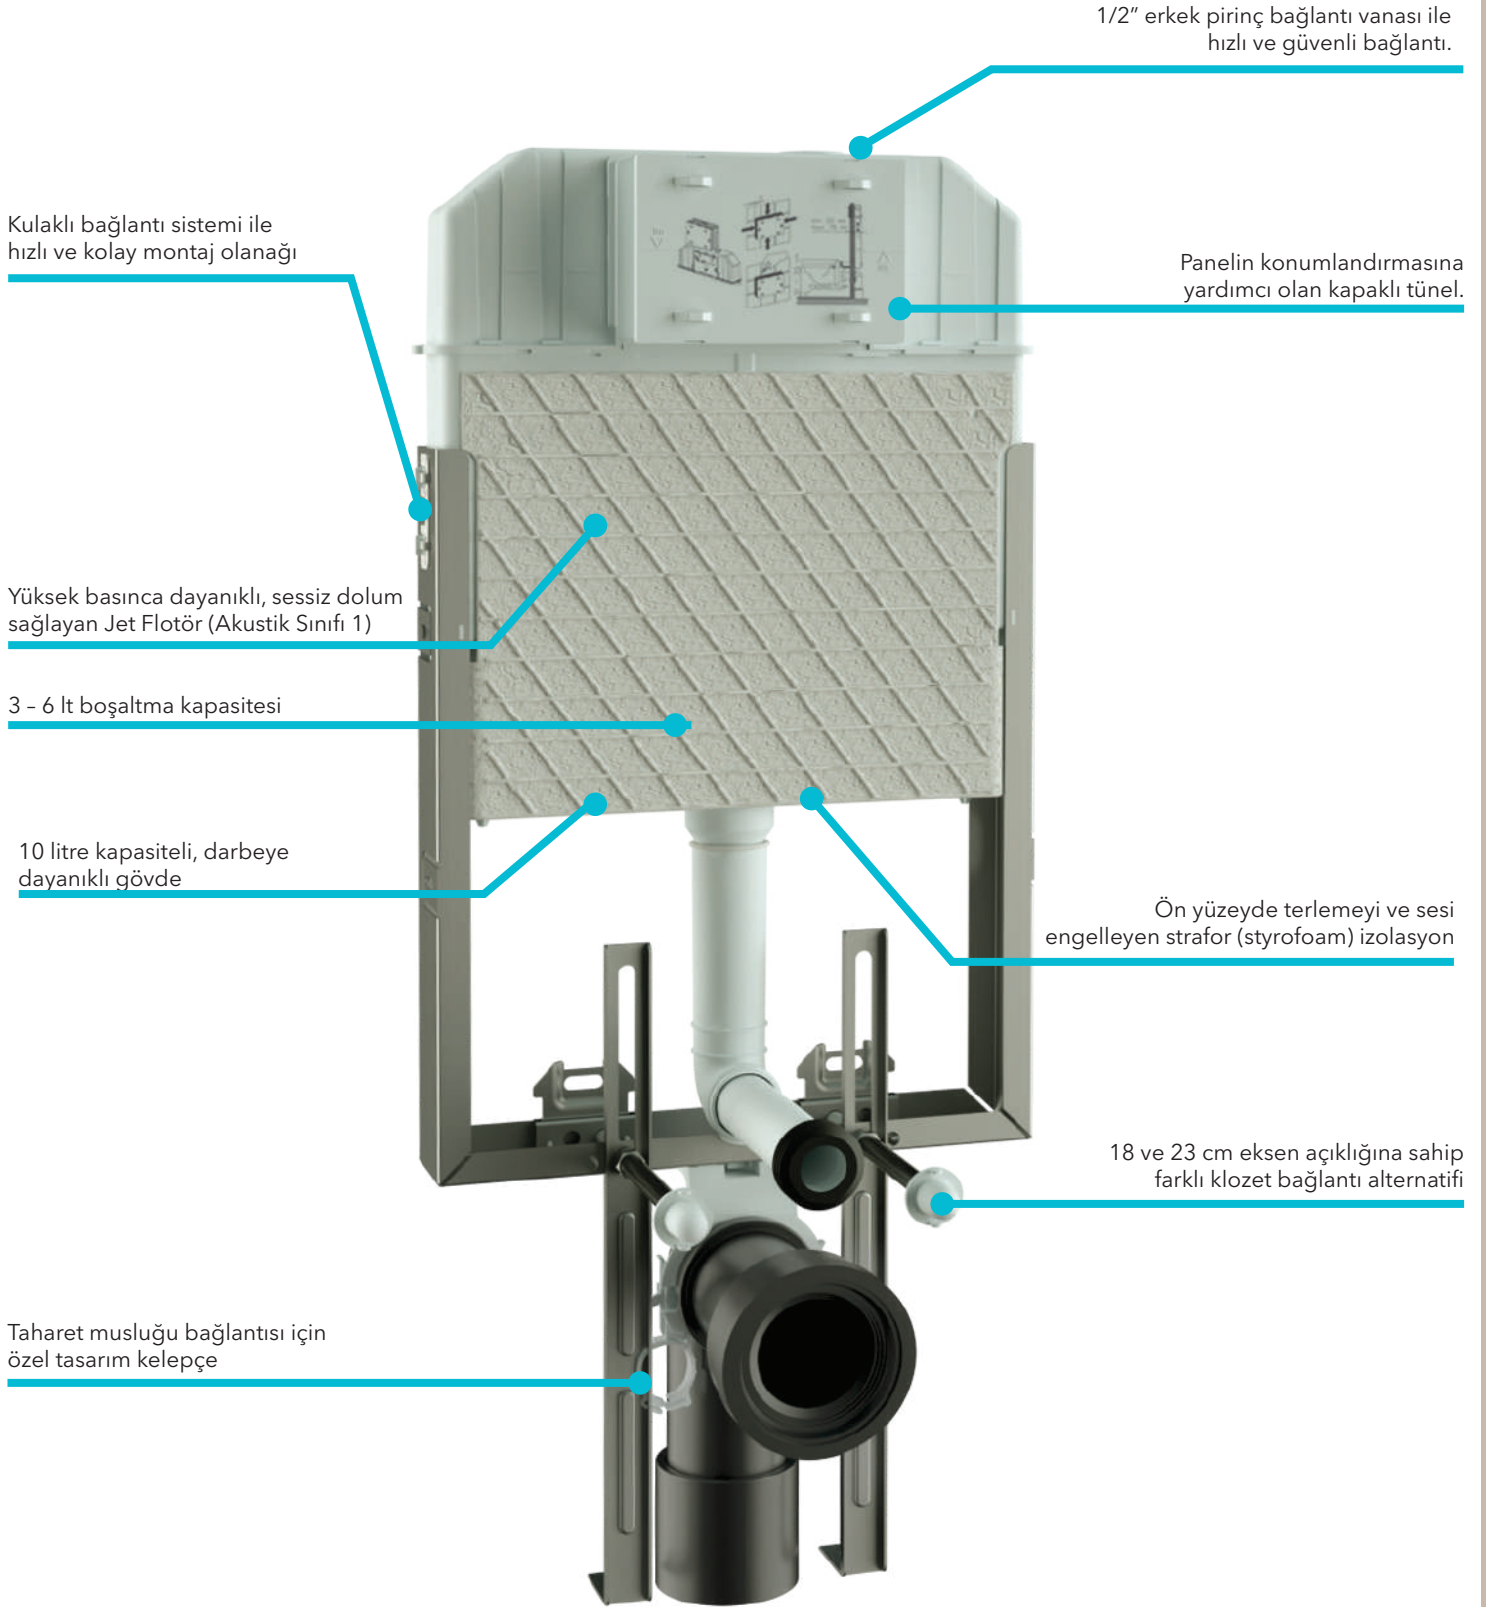



Alçıpan Duvarlara Kolay Montaj için Visam gömme rezervuarlar

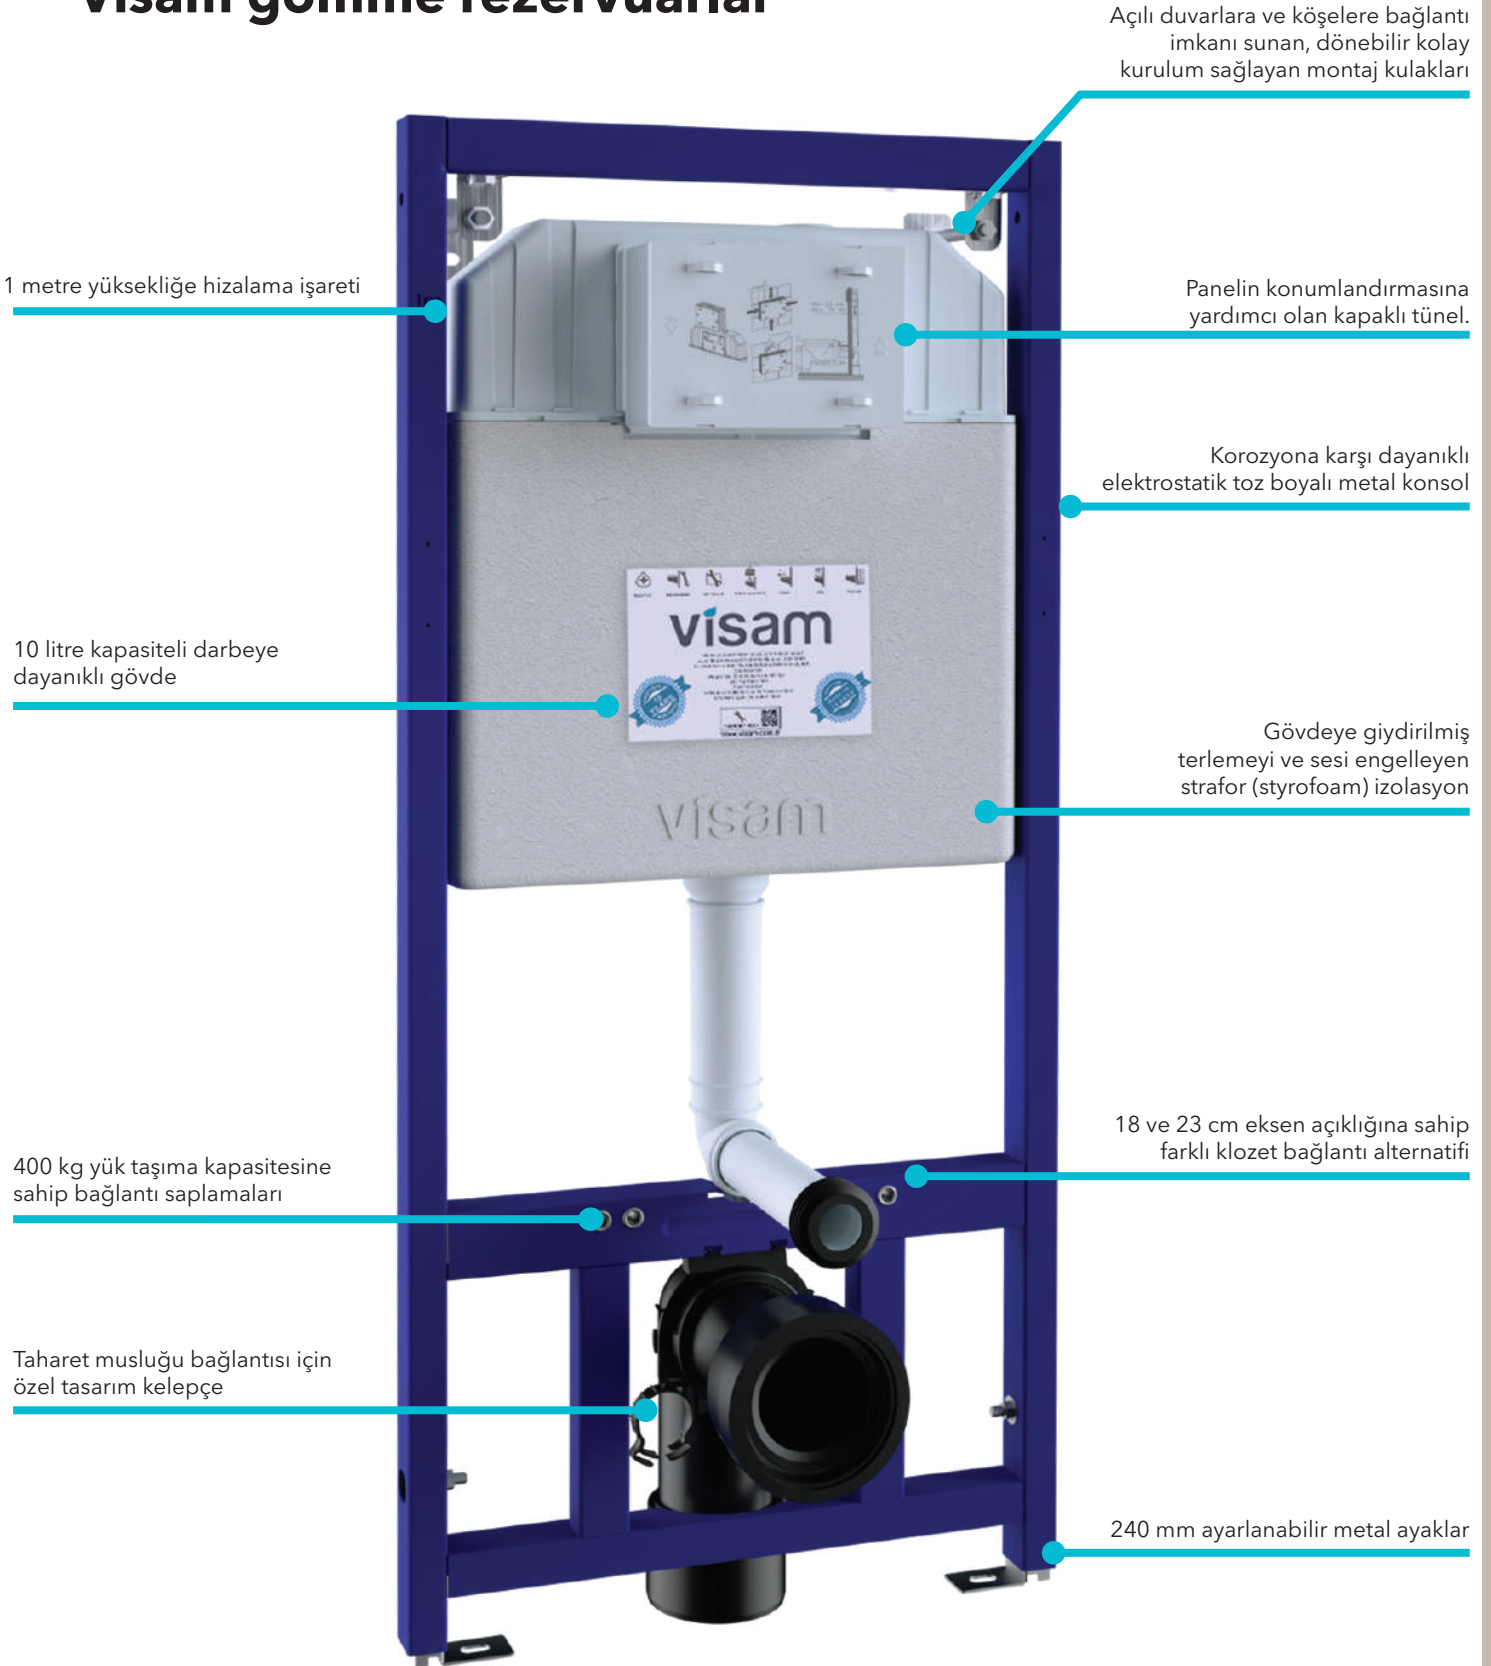



112-001

Duvara montaj
alçıpan uygulamalı
asma klozet için
gömme rezervuar



112-002

Yere montaj
alçıpan duvar
uygulamalı asma
klozetler için
gömme rezervuar



113-001

Alçıpan duvar
uygulamalı sırt sırta
asma klozetler için
gömme rezervuar



110-001

Ayarlanabilir
standart
metal ayaklı
gömme rezervuar



110-002

Metal ayaksız
gömme rezervuar



111-001


Hela taşları için
gömme rezervuar



114-001

Yere oturan
klozetler ve çocuk
klozetleri için
gömme rezervuar

Gömme Rezervuarların İç Yapısı

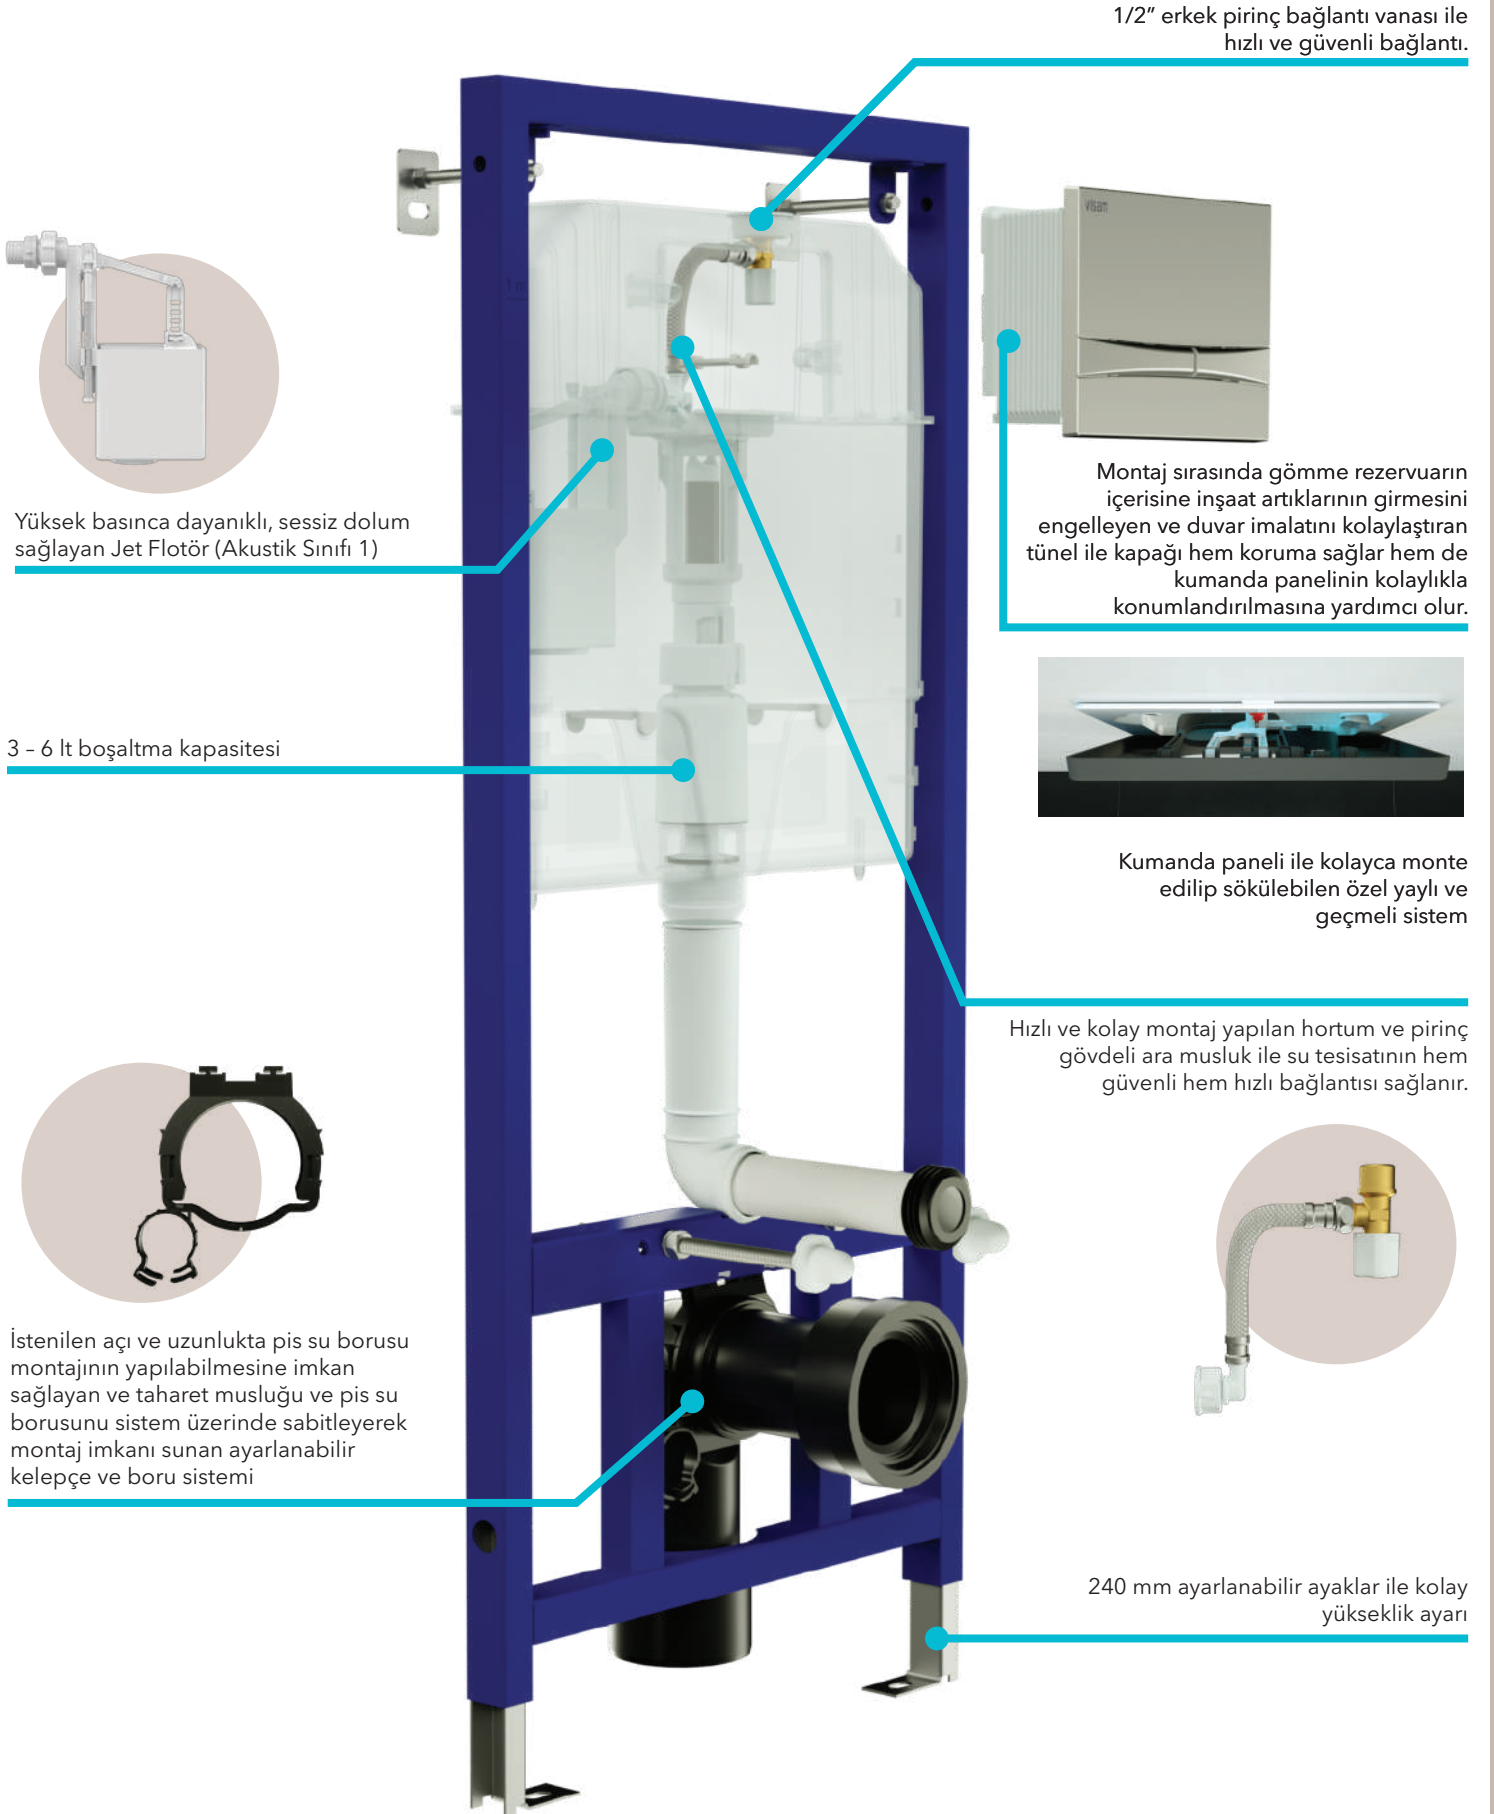

SLIM 80

*Gömmе rezervuarlar
ile her alana
uygun çözümler...*



Visamdan yıllara meydan okuyan gömme rezervuar...



HER BANYOYA BİR VİSAM

Visam gömme rezervuarların ürün çeşitliliği, tüm banyolara en verimli ve en kaliteli çözüm alternatifleri sunar. 3/6 litre yıkama kapasitesine sahip gömme rezervuarlar, değişik tasarım ve renkteki panel çeşitleri ile birbirinden farklı zevklere hitap eder.



Alçıpan veya tuğla duvar uygulamalarında ek çerçeve gerektirmeden duvara ve yere sabitlenebilir gömme rezervuar.



Doğrudan yere sabitlenebilen, duvar bağlantısı gerektirmeyen gömme rezervuar.



Sırt sırta montaj imkanı ile alandan tasarruf sağlayan, yere montajlanabilir gömme rezervuar.



Köşelere yerleştirilebilen üst bağlantı elemanları ile köşelere yerleştirilen gömme rezervuar.



Değiştirilebilir pozisyonlu üst bağlantı elemanları ile montaj çerçevesi bulunan alanlarda çerçeveye bağlantı imkanı sağlayan gömme rezervuar.



*Ayarlanabilir metal ayaklı
gömme rezervuar*



*Metal ayaksız
gömme rezervuar*



*Hela taşları için
gömme rezervuar*



*Yere oturan klozetler ve çocuk
klozetleri için gömme rezervuar*

SLIM 80

110-001 Asma Klozetler İçin (Destek Ayaklı)



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR

EN 14055 CL1-7-NL I-VR II

BOŞALTMA HACMİ 3/6L

TUĞLA DUVAR KULLANIMI İÇİN UYGUN

Teknik Detaylar

Tamamen montajlanmış halde paketlenir, kuruluma hazırdır.

Su deposu kapasitesi maksimum 10L

Tank derinliği: 80mm

Mekanik iki kademeli boşaltma grubu

Su giriş bağlantısı sağ üstten G1/2" erkek

EN 14124'e göre 1. akustik sınıfında flotör

(3 bar basınçta; 9 L/dak. akış hızı, 9 dB ses seviyesi)

Termal şoklara ve darbeye karşı özel

darbe dayanımı artırılmış PP gövde

Daha sessiz çalışmayı sağlayan ve terlemeyi engelleyen rezervuar önü strafor izolasyon

18 veya 23 cm saplama eksenli arası uzaklığına sahip taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİKLERİ

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları

DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası


PE atık su borusu (Ø90) ve 90 - 110 mm bağlantı adaptörü

Tuvalet taşının bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları



Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

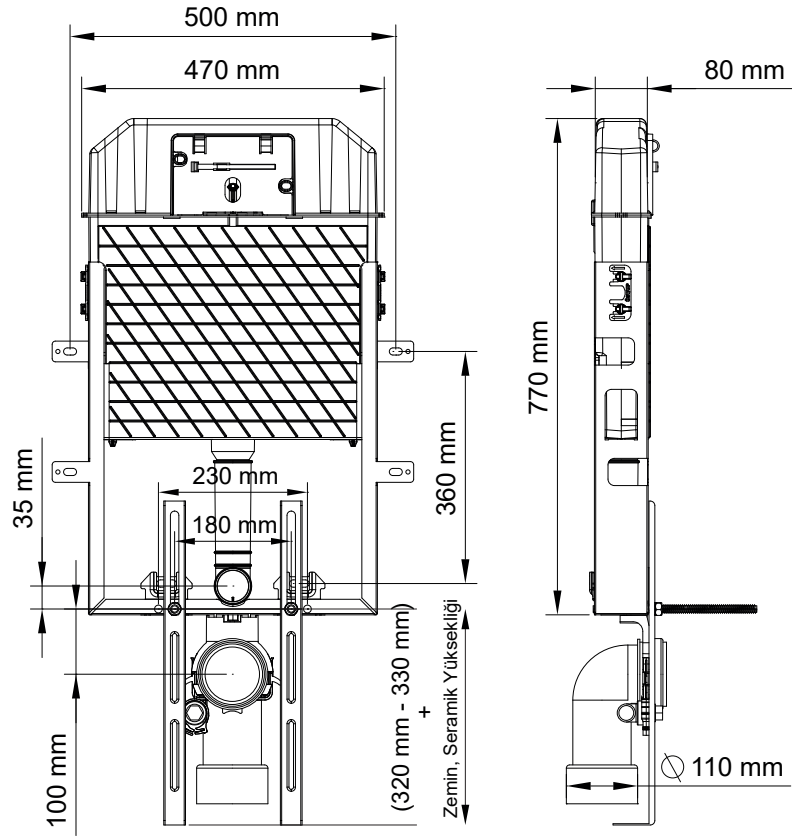

Uygulama Alternatifleri

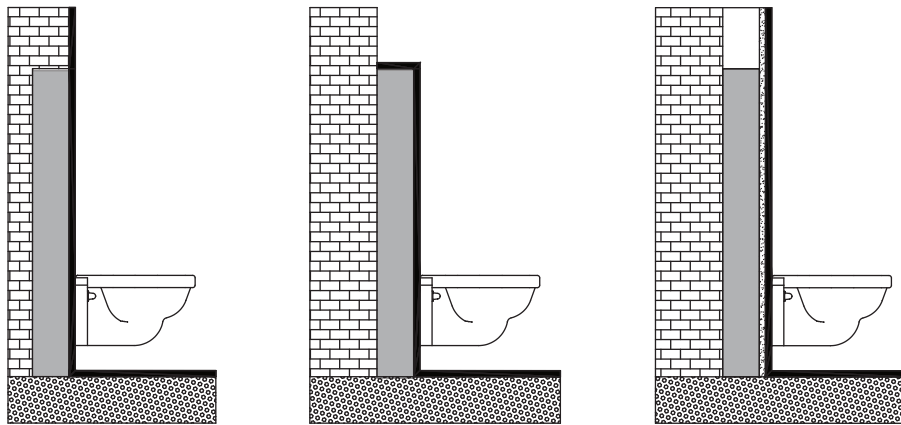

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	14*91*78
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	7

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

SLIM 80

110-002 Asma Klozetler İçin (Destek Ayaksız)



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR

EN 14055 CL1-7-NL I-VR II

BOŞALTMA HACMİ 3/6L

TUĞLA DUVAR KULLANIMI İÇİN UYGUN

Teknik Detaylar

Tamamen montajlanmış halde paketlenir, kuruluma hazırdır.

Su deposu kapasitesi maksimum 10L

Tank derinliği: 80mm

Mekanik iki kademeli boşaltma grubu

Su giriş bağlantısı sağ üstten G1/2" erkek

EN 14124'e göre 1. akustik sınıfında flotör

(3 bar basınçta; 9 L/dak. akış hızı, 9 dB ses seviyesi)

Termal şoklara ve darbeye karşı özel darbe dayanımı

arttırılmış PP gövde

Daha sessiz çalışmayı sağlayan ve terlemeyi engelleyen

rezervuar önü strafor izolasyon

18 veya 23 cm saplama eksenleri arası uzaklığına sahip

taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİKLERİ

DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası


PE atık su borusu (Ø90) ve 90 - 110 mm bağlantı adaptörü

Tuvalet taşının bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları



Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

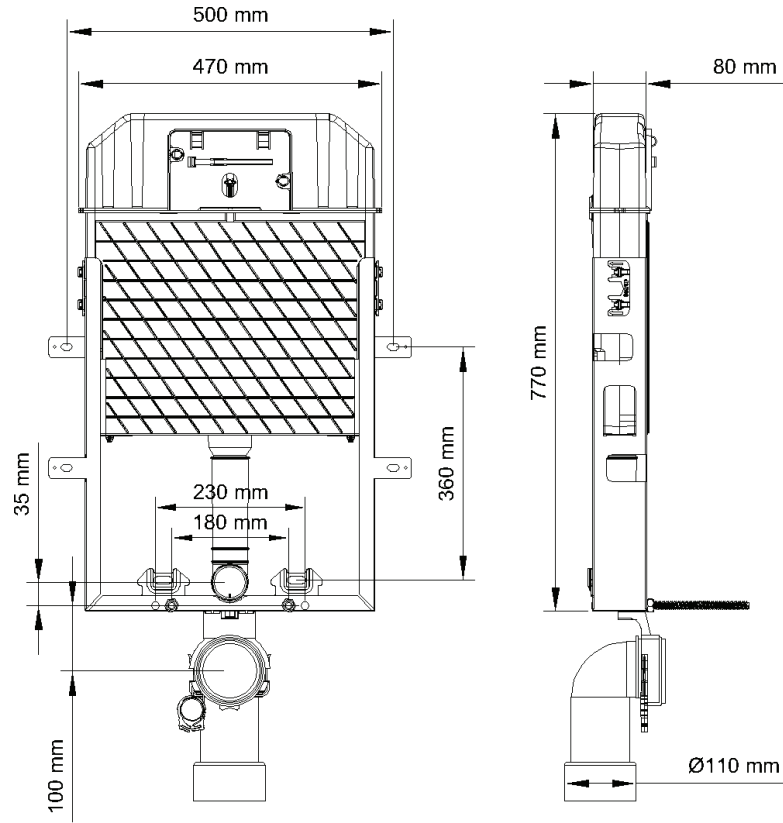

Uygulama Alternatifleri

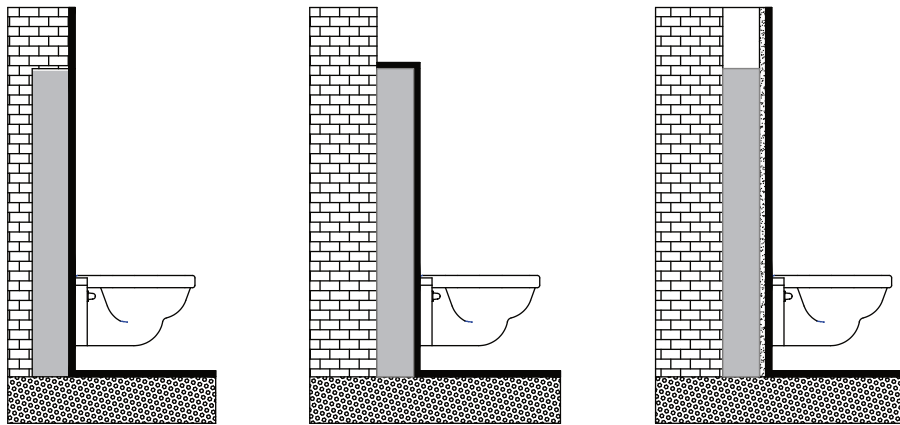

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	14*91*48
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	6,04

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

SLIM 80

114-001 Yere Oturan Klozetler İçin



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR
EN 14055 CL1-7-NL I-VR II
BOŞALTMA HACMİ 3/6L
TUĞLA DUVAR KULLANIMI İÇİN UYGUN

Teknik Detaylar


Fabrikada tamamen önceden monte edilmiştir
Su deposu kapasitesi 10L maks
Tank derinliği 80mm
Mekanik Çift Gömme rezervuar
Su besleme bağlantısı sağ üst G1/2 Erkek
Akustik Sınıf (1.Sınıf) EN 14124 Giriş Vanası
Su akış basıncı 0,3 MPa (3bar)
Maks Hacim: 9.0dB, Akış hızı:9 L/dak
Darbeye dayanıklı Kopolimer özel PP Gövde.
(Darbe ve termal şoka karşı yüksek direnç)
Daha iyi bir görünüm için gövde önünde strafor izolasyon
ayrıca akustik seviye ve yoğuşmayı önlemek içindir.

KUTU İÇERİKLERİ



DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

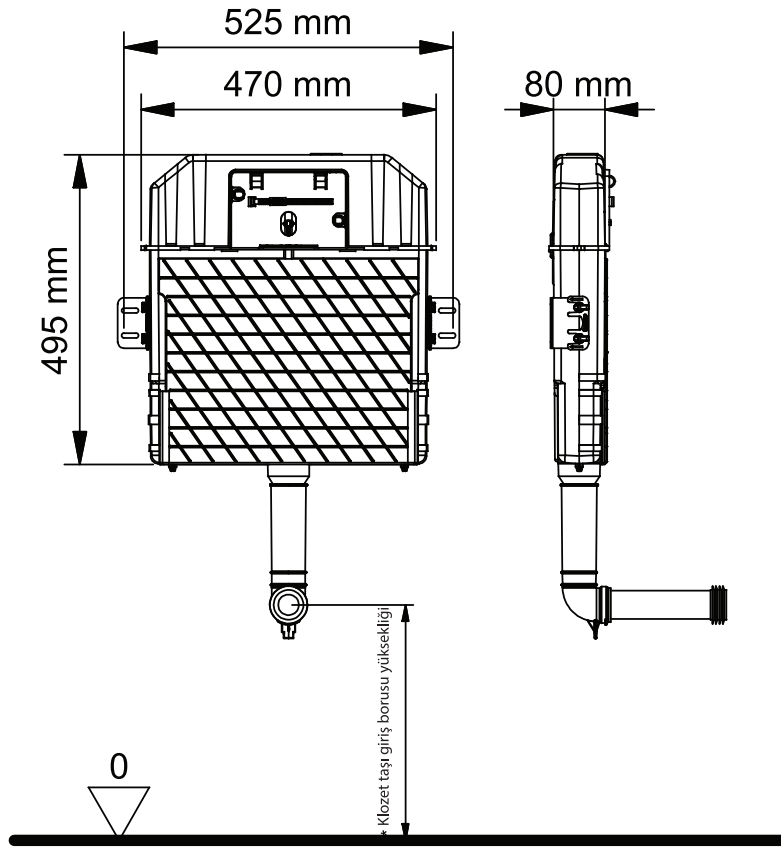

Uygulama Alternatifleri

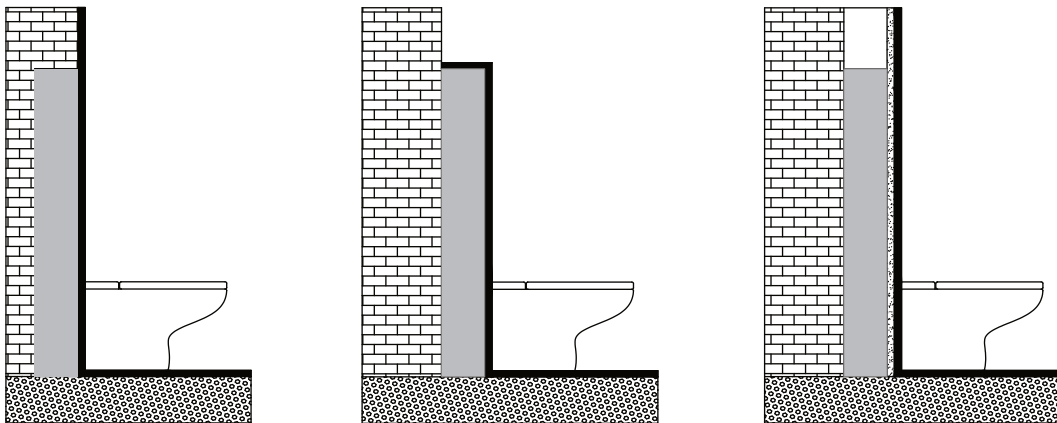

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	10*80*54
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	3,5

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

SLIM 80

111-001 Hela Taşları İçin



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR
EN 14055 CL1-7-NL I-VR II
BOŞALTMA HACMİ 3/6L
TUĞLA DUVAR KURULUMU İÇİN UYGUN

Teknik Detaylar


Tamamen montajlanmış halde paketlenir, kuruluma hazırdır.
Su deposu kapasitesi maksimum 10L
Tank derinliği: 80mm
Mekanik iki kademeli boşaltma grubu
Su giriş bağlantısı sağ üstten G1/2" erkek
EN 14124'e göre 1. akustik sınıfında flotör
(3 bar basınçta; 9 L/dak. akış hızı, 9 dB ses seviyesi)
Termal şoklara ve darbeye karşı özel darbe dayanımı artırılmış PP gövde
Daha sessiz çalışmayı sağlayan ve terlemeyi engelleyen rezervuar önü strafor izolasyon

KUTU İÇERİKLERİ



DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

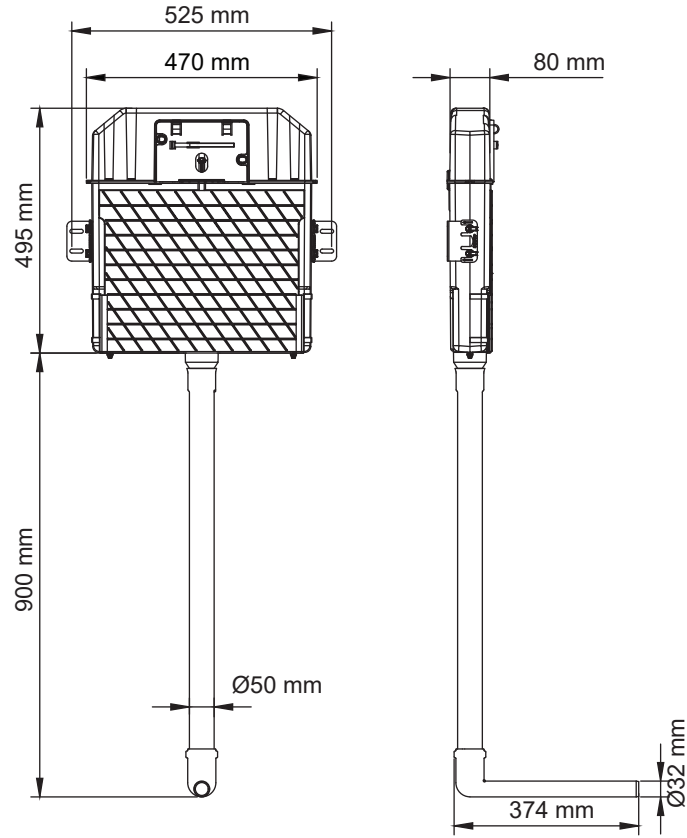

Uygulama Alternatifleri

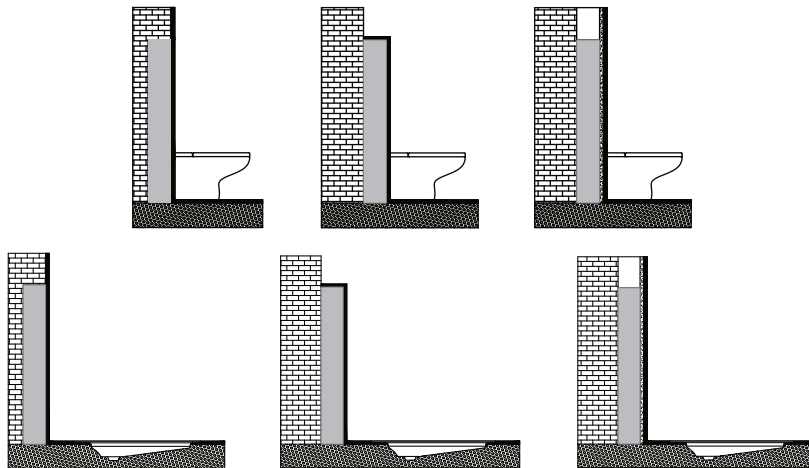

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	9,5*79*53
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	3,8

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

SLIM 80

112-001 Alçıpan Duvarlara Uygun



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR

EN 14055 CL1-7-NL I-VR II

BOŞALTMA HACMİ 3/6L

ALÇIPAN ve TUĞLA DUVAR MONTAJINA UYGUN

Teknik Detaylar

Tamamen montajlanmış halde paketlenir, kuruluma hazırdır.

Su deposu kapasitesi maksimum 10L

Tank derinliği: 80mm

Mekanik iki kademeli boşaltma grubu

Su giriş bağlantısı sağ üstten G1/2" erkek

EN 14124'e göre 1. akustik sınıfında flotör

(3 bar basınçta; 9 L/dak. akış hızı, 9 dB ses seviyesi)

Termal şoklara ve darbeye karşı özel

darbe dayanımı artırılmış PP gövde

Daha sessiz çalışmayı sağlayan ve terlemeyi engelleyen
strafor izolasyon kaplı gövde

Elektrostatik toz boyalı metal konsol

400 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip bağlantı elemanları

18 veya 23 cm saplama eksenı arası

uzaklığına sahip taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİKLERİ

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları

DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası


PE atık su borusu (Ø90) ve 90 - 110 mm bağlantı adaptörü

Tuvalet taşının bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları



Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

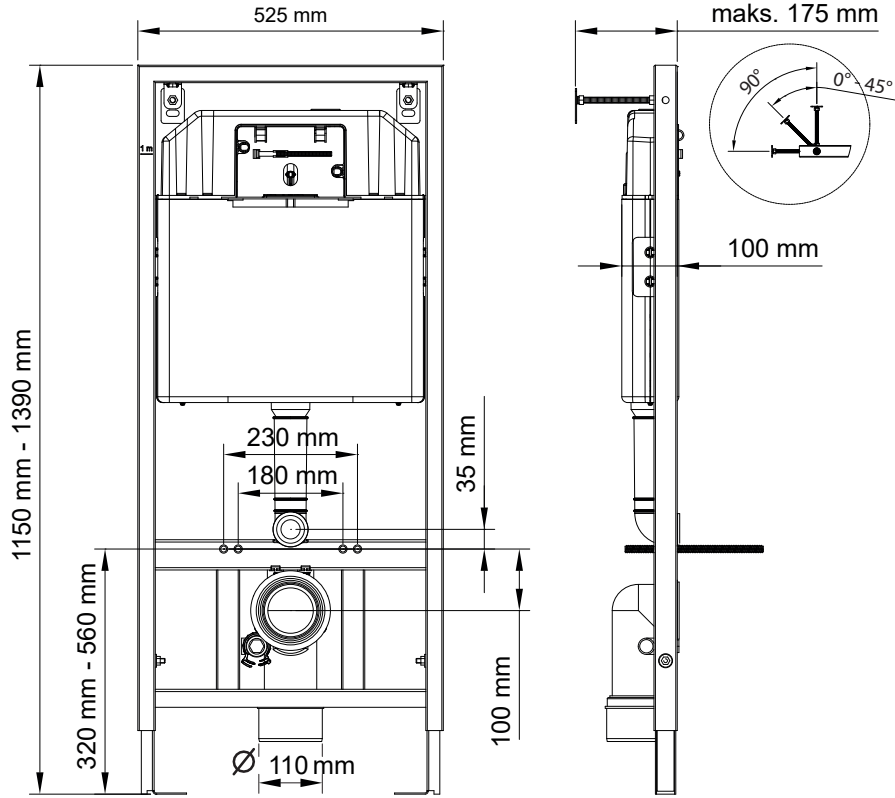

Uygulama Alternatifleri

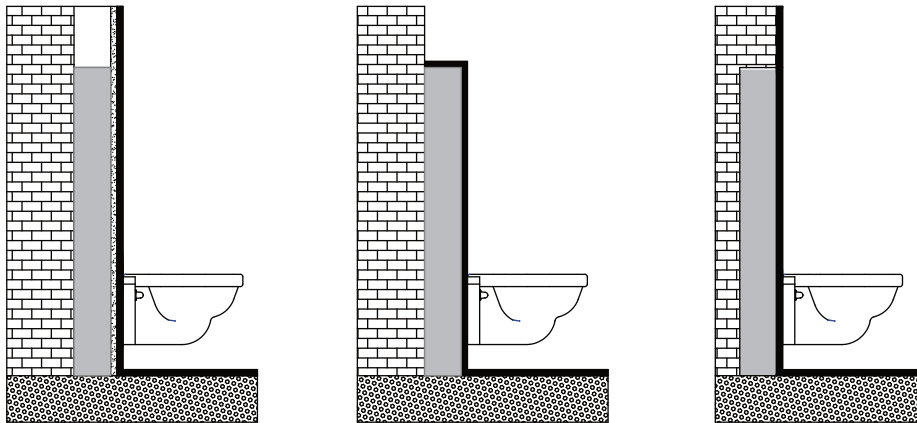

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	14*116*54
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	12,5

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

SLIM 80

112-002 Alçıpan Duvarlara Uygun Yere Hızlı Montaj



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR

EN 14055 CL1-7-NL I-VR II

BOŞALTMA HACMİ 3/6L

ALÇIPAN DUVAR KURULUMU İÇİN UYGUN

Teknik Detaylar

Tamamen montajlanmış halde paketlenir, kuruluma hazırdır.

Su deposu kapasitesi maksimum 10L

Tank derinliği: 80mm

Mekanik iki kademeli boşaltma grubu

Su giriş bağlantısı sağ üstten G1/2" erkek

EN 14124'e göre 1. akustik sınıfında flotör

(3 bar basınçta; 9 L/dak. akış hızı, 9 dB ses seviyesi)

Termal şoklara ve darbeye karşı özel

darbe dayanımı artırılmış PP gövde

Daha sessiz çalışmayı sağlayan ve terlemeyi engelleyen
strafor izolasyon kaplı gövde

Elektrostatik toz boyalı metal konsol

400 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip bağlantı elemanları

18 veya 23 cm saplama eksenı arası

uzaklığına sahip taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİKLERİ

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları

DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası


PE atık su borusu (Ø90) ve 90 - 110 mm bağlantı adaptörü

Tuvalet taşının bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları



Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

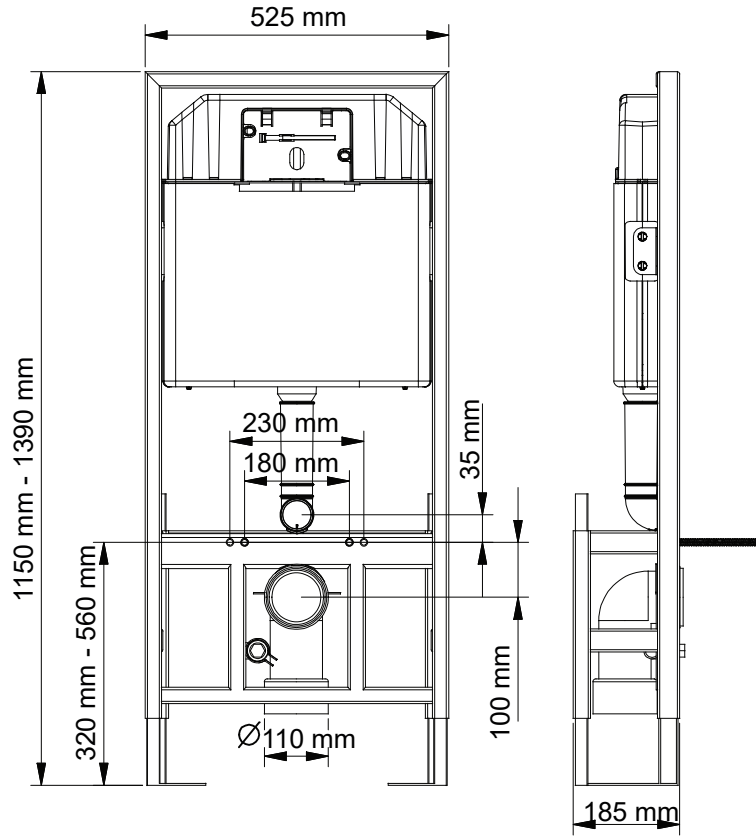

Uygulama Alternatifleri

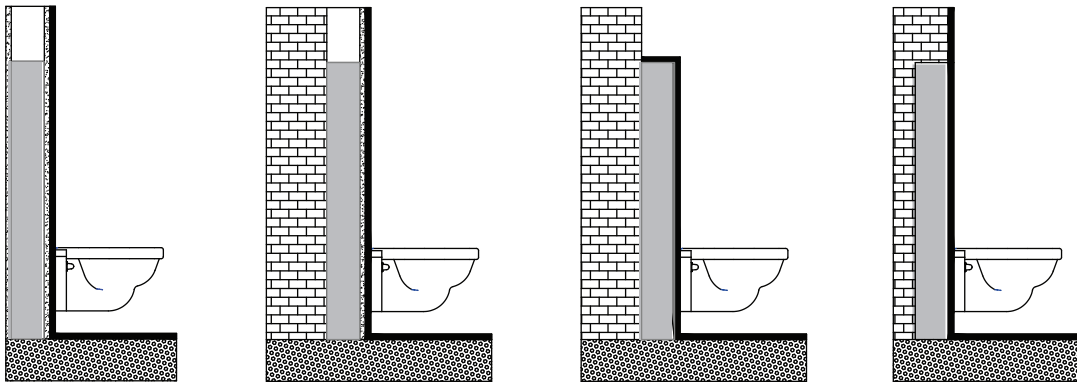

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	26*117*55
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	16,5

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

SLIM 80

113-001 Alçıpan Duvarlara Uygun Sırt Sırtta Montaj



UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR

EN 14055 CL1-7-NL I-VR II

BOŞALTMA HACMİ 3/6L

ALÇIPAN DUVAR KURULUMU İÇİN UYGUN

Teknik Detaylar

Tamamen montajlanmış halde paketlenir, kuruluma hazırdır.

Su deposu kapasitesi maksimum 10L

Tank derinliği: 80mm

Mekanik iki kademeli boşaltma grubu

Su giriş bağlantısı sağ üstten G1/2" erkek

EN 14124'e göre 1. akustik sınıfında flotör

(3 bar basınçta; 9 L/dak. akış hızı, 9 dB ses seviyesi)

Termal şoklara ve darbeye karşı özel

darbe dayanımı artırılmış PP gövde

Daha sessiz çalışmayı sağlayan ve terlemeyi engelleyen
strafor izolasyon kaplı gövde

Elektrostatik toz boyalı metal konsol

400 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip bağlantı elemanları

18 veya 23 cm saplama eksenı arası

uzaklığına sahip taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİKLERİ

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları

DN15 1/2" giriş vanası ve bağlantı parçası


PE atık su borusu (Ø90) ve 90 - 110 mm bağlantı adaptörü

Tuvalet taşının bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları



Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



Teknik Çizim

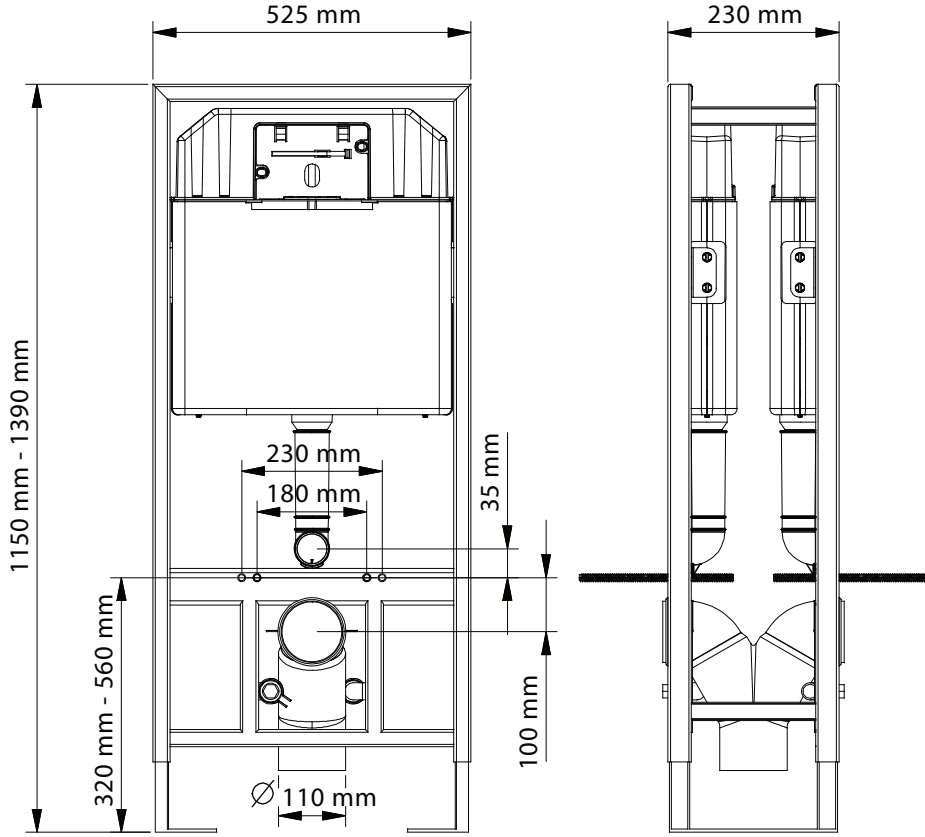

Uygulama Alternatifleri

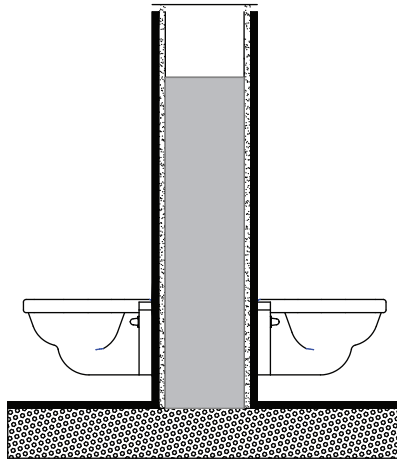

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	26*117*55
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	25

Visam ileriye dönük çalışmaları nedeni ile ürünlerinde renk,şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

DUVAR ÖNÜ, CAM REZERVUAR

*Duvar kırmadan montaj
imkanı ile temiz ve
gürültüsüz uygulama...*



**Siyah ve beyaz cam seçenekleri ile
banyolarınıza uyum sağlar.**



Alternatif Renkler

*Visam cam rezervuarlar;
siyah ve beyaz olmak üzere
iki renk seçeneđi sunar.*

Modern

*Visam cam rezervuarlar,
banyolarınızı modern şekilde yenileyerek
eski mekânların daha şık ve modern
görünmesini sağlar.*



Su Tasarrufu

*Çift kademeli yıkama sağlayan
Visam cam gömme rezervuar,
3/6 litre yıkama hacmi ile
su tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.*



Kullanıcı Dostu

*8 mm kalınlığında temperlenmiş cam gövde sayesinde
uzun ömürlü ve darbelere dayanıklıdır.
Arıza halinde kolaylıkla sökülebilen
paneli sayesinde kolayca tamir imkânı sağlar.*

METAL KONSOL SİSTEMLERİ

*Alçıpan duvarlarda lavabo, pisuvar
ve bide montajı için farklı
çözümler sunar.*





Metal Konsol Sistemleri ile Montaj Çok Kolay

Visam metal konsol sistemleri banyolarınızda; lavabo, pisuvar ve bide montajı için hızlı ve kolay çözümler sunar.



Lavabo Konsolu 893-005

Tüm lavabo montajlarına uyumludur. Sıcak ve soğuk su girişine sahiptir.



Lavabo Konsolu 893-004

Tüm lavabo montajlarına uyumludur



Pisuvlar Konsolu 893-009

Tüm pisuvlar montajlarına uyumludur



Bide Konsolu 893-003

*Tüm bide montajlarına uyumludur.
Sıcak ve soğuk su girişine sahiptir.*



Bide Konsolu 893-002

Tüm bide montajlarına uyumludur.



Bide Konsolu 893-007


*Tüm bide montajlarına uyumludur.
Sıcak ve soğuk su girişine sahiptir.
500 kg'a kadar yük dayanımı vardır.*



Bide Konsolu 893-006

*Tüm bide montajlarına uyumludur.
500 kg'a kadar yük dayanımı vardır.*

893-003 Asma Bide / Klozet Konsolu (Sıcak / Soğuk Su Bağlantılı)

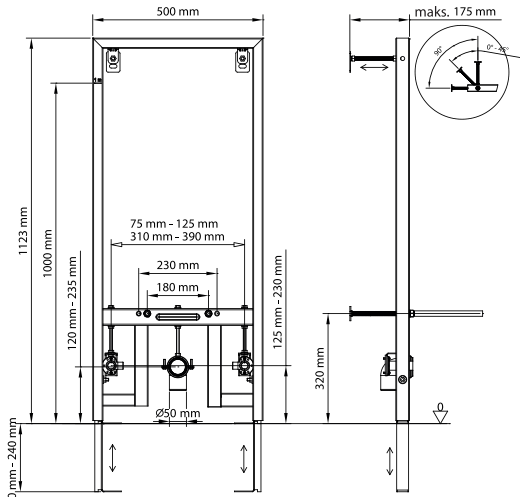

TUĞLA DUVARLARA VE ALÇIPAN
DUVARLARA HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TEKNİK DETAYLAR:


Elektrostatik toz boyalı metal konsol
Ayarlanabilir yükseklik
Köşelere bağlantı olanağı
Ø50 mm PVC dirsek ve ayarlanabilir dirsek bağlantı elemanları
Pirinç hammaddeden konumu ayarlanabilir
sıcak ve soğuk su giriş bağlantıları
400 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
18 veya 23 cm saplama eksenleri arası uzaklığına
sahip taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİĞİ:

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları
Tuvalet taşının / bidenin bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



400 kg'a kadar dayanıklılık



AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	8*113*53
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	9,5

893-002 Asma Bide / Klozet Konsolu

TUĞLA DUVARLARA VE ALÇIPAN
DUVARLARA HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TEKNİK DETAYLAR:


Elektrostatik toz boyalı metal konsol
Ayarlanabilir yükseklik
Köşelere bağlantı olanağı
Ø50 mm PVC dirsek ve ayarlanabilir dirsek bağlantı elemanları
400 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
18 veya 23 cm saplama eksenî arası
uzaklığına sahip taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİĞİ:

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları
Tuvalet taşının / bidenin bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



400 kg'a kadar dayanıklılık

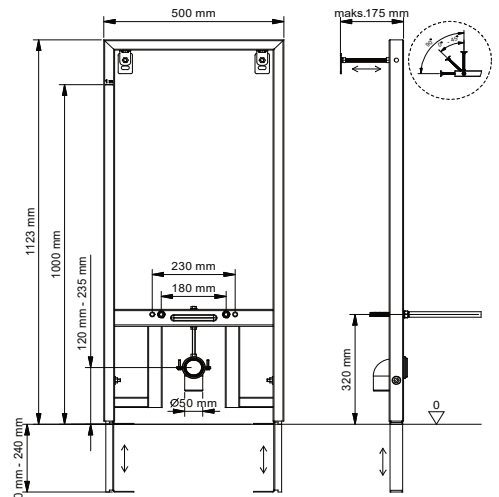

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	8*113*53
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	8,5

893-007 Güçlendirilmiş Asma Bide / Klozet Konsolu (Sıcak / Soğuk Su Bağlantılı)




TUĞLA DUVARLARA VE ALÇIPAN
DUVARLARA HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TEKNİK DETAYLAR:

KUTU İÇERİĞİ:

500 kg'a kadar dayanıklılık

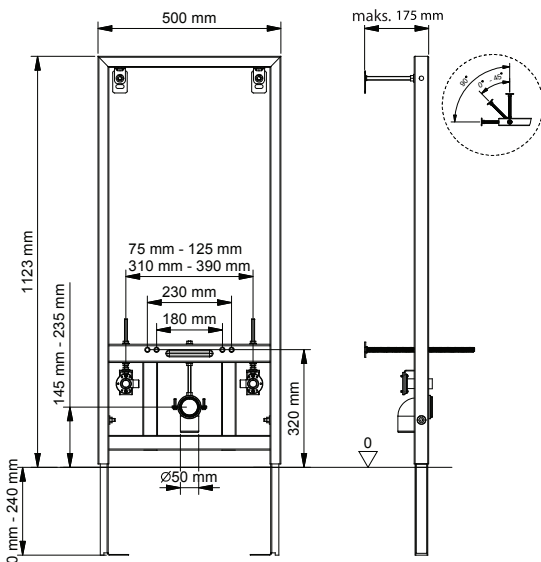

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	8*113*53
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	10,5

893-006 Güçlendirilmiş Asma Bide / Klozet Konsolu

TUĞLA DUVARLARA VE ALÇIPAN
DUVARLARA HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TEKNİK DETAYLAR:



Elektrostatik toz boyalı metal konsol
Ayarlanabilir yükseklik
Köşelere bağlantı olanağı
Ø50 mm PVC dirsek ve ayarlanabilir dirsek bağlantı elemanları
Güçlendirilmiş tasarım ile 500 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
18 veya 23 cm saplama eksenleri arası uzaklığına sahip
taşlara bağlantı olanağı

KUTU İÇERİĞİ:

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları
Tuvalet taşının veya bidenin bağlantısı için gerekli
bağlantı parçaları ve bağlantı plakaları
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



500 kg'a kadar dayanıklılık

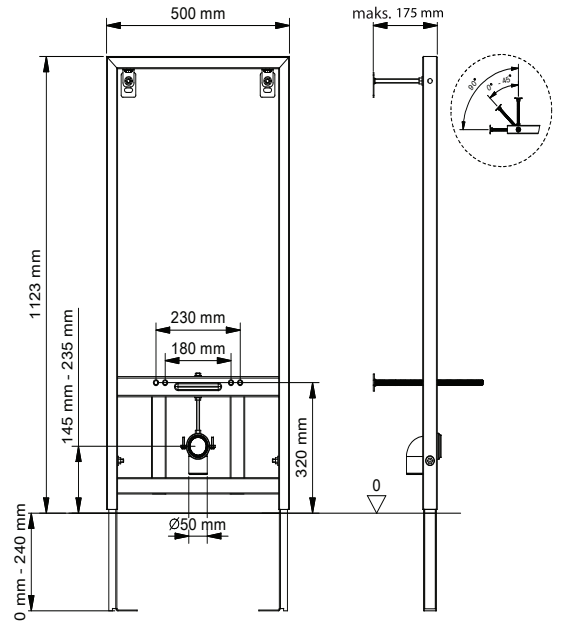

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	8*113*53
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	8,9

Technical drawing of the 'Kryštof' table, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 500 mm
- Overall height: 1123 mm
- Height from floor to top edge: 1000 mm
- Height from floor to base of pedestal: 500 mm - 600 mm
- Height from floor to base of pedestal (alternative): 505 mm - 595 mm
- Width of pedestal: 45 mm - 380 mm
- Width of pedestal (alternative): 75 mm - 125 mm
- Width of pedestal (alternative): 310 mm - 390 mm
- Base diameter: $\varnothing 50$ mm
- Adjustable height range: 0 mm - 240 mm

Side View Dimensions:

- Maximum width: maks. 175 mm
- Height from floor to top edge: 800 mm

Inset Detail:

- Shows the adjustable height mechanism with a range of 0 to 1123 mm.

AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	7*112*51
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	8.5

893-004 Asma Lavabo Konsolu

TUĞLA DUVARLARA VE ALÇIPAN
DUVARLARA HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TEKNİK DETAYLAR:


Elektrostatik toz boyalı metal konsol
Ayarlanabilir yükseklik
Köşelere bağlantı olanağı
Ø50 mm PVC dirsek ve ayarlanabilir dirsek bağlantı elemanları
150 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
4,5 cm ile 38 cm arası ayarlanabilen lavabo bağlantı delikleri

KUTU İÇERİĞİ:


Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları
Lavabo bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları




150 kg'a kadar dayanıklılık



AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	7*112*51
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	8

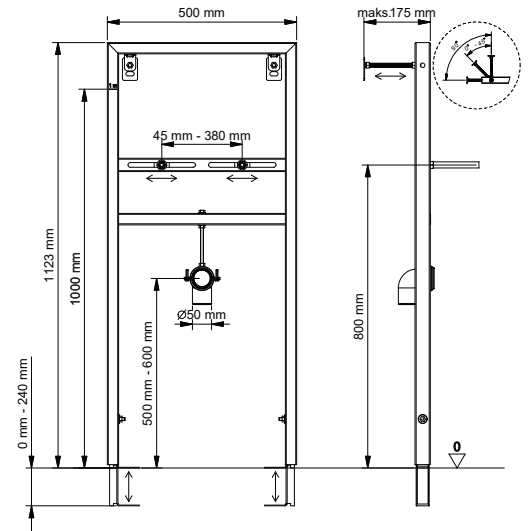

893-001 Asma Bide Konsolu

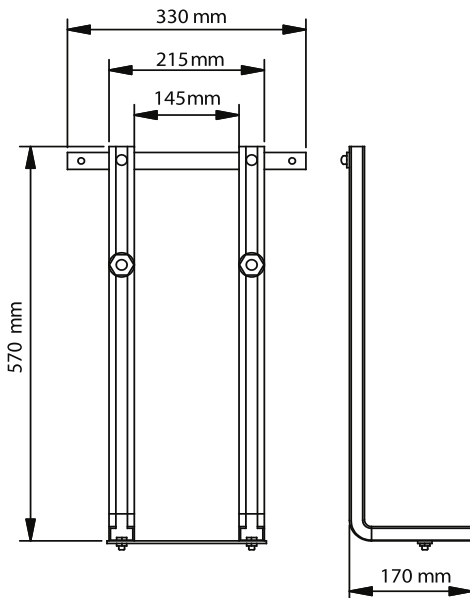

HIZLI VE KOLAY KURULUM

TEKNİK DETAYLAR:


Korozyona dayanıklı galvaniz levhalar
Ayarlanabilir yükseklik
150 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi

KUTU İÇERİĞİ:

Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları
Bide bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları



150 kg'a kadar dayanıklılık



AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	10
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	5*60*20
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	25

893-009 Pisuvarlar Konsolu

TUĞLA DUVARLARA VE ALÇIPAN
DUVARLARA HIZLI VE KOLAY MONTAJ

TEKNİK DETAYLAR:


Elektrostatik toz boyalı metal konsol
Ayarlanabilir yükseklik
Köşelere bağlantı olanağı
Ø50 mm PVC dirsek ve ayarlanabilir dirsek bağlantı elemanları
G 1/2" piring temiz su bağlantısı
150 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
10 cm ile 37 cm arası ayarlanabilen pisuvar bağlantı saplamaları

KUTU İÇERİĞİ:


Yükseklik ayarlı galvaniz destek ayakları
Pisuvar bağlantısı için gerekli bağlantı parçaları
Kurulum ve montaj için gerekli bağlantı parçaları




150 kg'a kadar dayanıklılık



AMBALAJ	
KUTU İÇİ ADET	1
KUTU ÖLÇÜSÜ (CM)	7*112*51
KUTU AĞIRLIĞI (KG)	8

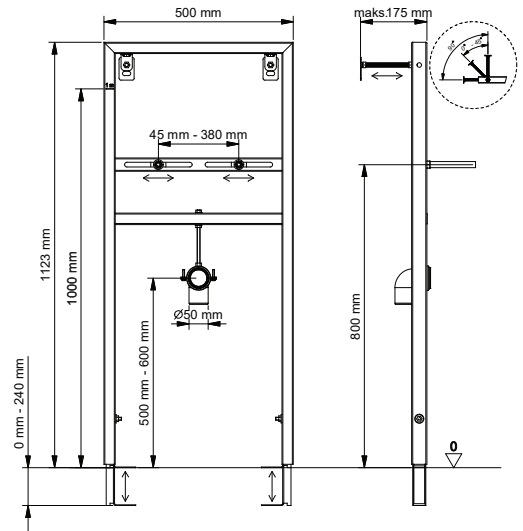

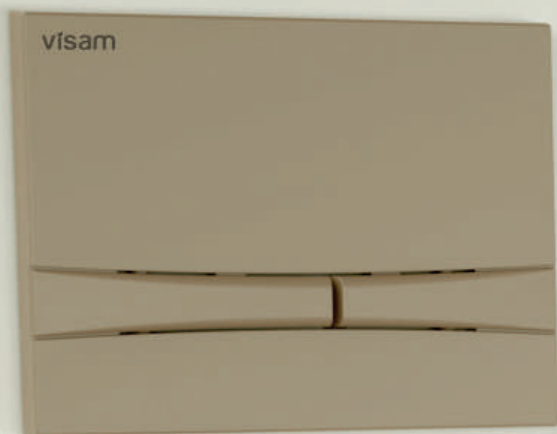

KUMANDA PANELLERİ

*Tasarım alternatifleri ile
banyolarınıza
şıklık ve estetik katar...*



Farklı Zevklere Özel Gömme Rezervuar Panelleri

Güncel mimari zevklere göz önüne alarak tasarlanan ve üretilen gömme rezervuar panelleri, tüm Visam gömme rezervuarlar ile uyumludur. Sizlerin tercihiniz göre değişik renk alternatifleri ile her zevke ve tarza üretilebilmektedir.



Şık ve fonksiyonel kumanda panelleri

Parlak, mat yada ipeksi yüzey alternatifleri ile farklılığını ortaya koyan Visam kumanda panelleri, banyolarınıza şıklık katar.


Olimpos



230-002 parlak krom



230-001 mat krom



230-005 mat altın



230-017 siyah



230-003 beyaz


Mia



229-002 parlak krom



229-001 mat krom



229-005 mat altın



229-017 siyah



229-003 beyaz

Siena



228-002 parlak krom



228-001 mat krom



228-005 mat altın



228-017 siyah



228-003 beyaz

Karina



226-002 parlak krom



226-001 mat krom



226-005 mat altın



226-017 siyah



226-003 beyaz

Alinda



227-002 parlak krom



227-001 mat krom



227-005 mat altın



227-017 siyah



227-003 beyaz

Didim



228-003 parlak krom



223-001 mat krom



223-005 mat altın



223-017 siyah



223-003 beyaz

Perge



225-002 parlak krom



225-001 mat krom



225-005 mat altın



225-017 siyah



225-003 beyaz

Efes



220-002 parlak krom



220-001 mat krom



220-005 mat altın



220-017 siyah



220-003 beyaz

* PVD altın seçeneği mevcuttur.

Renkli Panellerde Yüzey Bitiş Alternatifleri



Soft Touch antrasit



Mat antrasit



Parlak antrasit

* Farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Gömmme Rezervuar Yedek Parçaları



150-578 Baskı Parçası



652-002 Jet Flotör



900-001 Boşaltma Grubu



460-740 Kapama Lastiği



150-741 O-ring



150-585 Temiz Su Dirseği



170-764 Uzatma Borusu



170-763 Pis Su Dirseği

900-005 Çengel



150-579 Köprü




272-511 Çerçeve Vidası



170-506 Buton Kumanda Vidası




170-524 Dirsek Tapası




170-745 Uzatma Borusu Lastiği



160-522 Dirsek Borusu



170-523 Pis Su Dirsek Tapası





GEÇMİŞTEN GELECEĞE GÜVENLE...

Kodu tarayarak,
web sitemize erişebilirsiniz.



www.visam.com.tr



1964'ten beri çözümlerinizin bir parçasıyız

Fabrika ve genel merkez:

Pınar Caddesi No: 72 Pınarbaşı / İzmir

T. +90 232 479 07 00 (Pbx) F. +90 232 479 03 58

visam@visam.com.tr



/ visam_tr



VisamPlastikA.S.



/ visamplastik