visam 60.yıl

Üstten Sıkmalı Tek Butonlu Duroplast Yavaş Kapanan Klozet Kapağı
Upper Tighten Single Button Duroplast Soft Close Toilet Seat

1

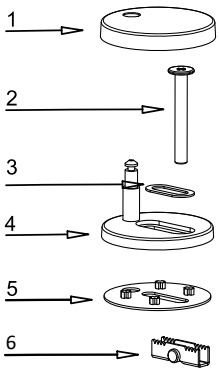

Ürün ile verilen montaj grubu içerisindeki parçaları tespit edin. Her parçadan 2'şer adet bulunacaktır.

Identify the parts in the assembly group provided with the product. There will be 2 of each part.

2



Montaj elemanlarını sıralayın ve 2 nolu vidayı 6 nolu parçaya monte edin.

Line up the assembly parts and mount screw number 2 to part number 6.

3



6 nolu parçayı ve vidayı şekildeki gibi klozet kapağınızın deliğine yerleştirin.

Place the part number 6 and the screw into the hole of your toilet seat as shown in the figure.

4



3 ve 4 nolu parçaları alt alta koyarak 2 nolu vidayı 3 nolu parçanın deliğinden geçirerek 5 nolu dübele yerleştirin. Bir tornavida yardımı ile iyice sıkıştırın.

Put parts 3 and 4 under each other, pass screw 2 through the hole of part 3 and place it on dowel 5. Tighten it well with a screwdriver.

5

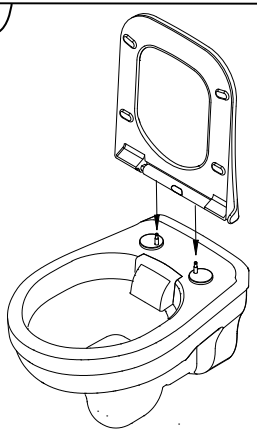

1 nolu kapak parçasını menteşe grubu üzerine yerleştirin. Klozet kapağını bastırarak yerine oturtun. Pimlere denk gelmemesi halinde montaj elemanın vidasını gevşeterek 4 numaralı parçanın konumunu ve oryantasyonunu değiştirin.

Place the cover piece number 1 on the hinge group. Press the toilet seat into place. If it does not match the pins, loosen the screw of the mounting element and change the position and orientation of piece number 4.

Klozet kapağınızı uzun süre ve güvenle kullanmak için:
- Ürününüzün temizliğinde kesinlikle kuvvetli aşındırıcı ve toz temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Ürününüzün üst kapağı kapalıyken üzerine oturmayınız, üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Ürününüzü direkt güneş ışığından, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan koruyunuz.

To use your toilet seat for a long time and safely:
- *Never use strong abrasive and powder cleaning agents when cleaning your product.*
- *Do not sit on your product when its top cover is closed, do not place heavy objects on it.*
- *Protect your product from direct sunlight, extreme hot and cold environments.*

visam 60.yıl

Üstten Sıkmalı Çift Butonlu Duroplast Yavaş Kapanan Klozet Kapağı
Upper Tighten Double Button Duroplast Soft Close Toilet Seat

1

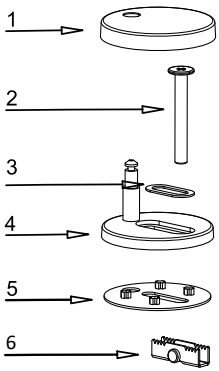

Ürün ile verilen montaj grubu içerisindeki parçaları tespit edin. Her parçadan 2'şer adet bulunacaktır.

Identify the parts in the assembly group provided with the product. There will be 2 of each part.

2



Montaj elemanlarını sıralayın ve 2 nolu vidayı 6 nolu parçaya monte edin.

Line up the assembly parts and mount screw number 2 to part number 6.

3



6 nolu parçayı ve vidayı şekildeki gibi klozet kapağınızın deliğine yerleştirin.

Place the part number 6 and the screw into the hole of your toilet seat as shown in the figure.

4



3 ve 4 nolu parçaları alt alta koyarak 2 nolu vidayı 3 nolu parçanın deliğinden geçirerek 5 nolu dübele yerleştirin. Bir tornavida yardımı ile iyice sıkıştırın.

Put parts 3 and 4 under each other, pass screw 2 through the hole of part 3 and place it on dowel 5. Tighten it well with a screwdriver.

5

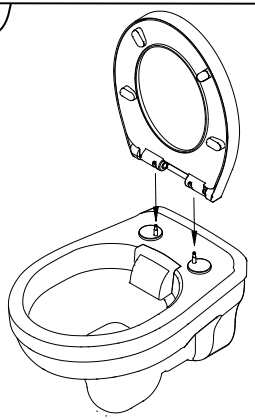

1 nolu kapak parçasını menteşe grubu üzerine yerleştirin. Klozet kapağını bastırarak yerine oturtun. Pimlere denk gelmemesi halinde montaj elemanın vidasını gevşeterek 4 numaralı parçanın konumunu ve oryantasyonunu değiştirin.

Place the cover piece number 1 on the hinge group. Press the toilet seat into place. If it does not match the pins, loosen the screw of the mounting element and change the position and orientation of piece number 4.

Klozet kapağınızı uzun süre ve güvenle kullanmak için:
- Ürününüzün temizliğinde kesinlikle kuvvetli aşındırıcı ve toz temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Ürününüzün üst kapağı kapalıyken üzerine oturmayınız, üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Ürününüzü direkt güneş ışığından, aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan koruyunuz.

To use your toilet seat for a long time and safely:
- *Never use strong abrasive and powder cleaning agents when cleaning your product.*
- *Do not sit on your product when its top cover is closed, do not place heavy objects on it.*
- *Protect your product from direct sunlight, extreme hot and cold environments.*